


krismar Fliegenvorhang

Montageempfehlung 4 – mit aufgeklebtem Trägerprofil

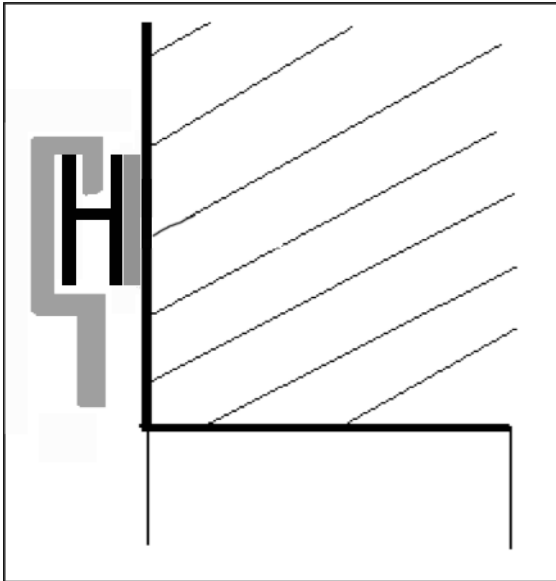

Profil frontal an Türrahmen montiert, eingehängt in aufgeklebtem Trägerprofil

Vorteile:

Frei hängend - Profil kann schwingen
einfaches Ein-/Aushängen
Position des Trägerprofils frei bestimmbar
Eignet sich für Metallrahmen

Beachten:

Für eine optimale Wirksamkeit sollte der Vorhang mindestens 6 cm breiter und 4 cm länger als die Türöffnung sein.

Das Trägerprofil wird mit doppelseitigem Montageklebband geliefert.

Montageempfehlung

1. Tür- oder Fensterrahmen reinigen und entfetten.
2. Position für Trägerprofil genau bestimmen und anzeichnen.
3. Schutzfolie von Montageband abziehen, Trägerprofil ankleben und gut andrücken
Achtung: Der Kleber kann nicht mehr gelöst werden, nachdem er positioniert und angedrückt worden ist!
4. Empfehlungen des Produktherstellers: Die ideale Verklebungstemperatur des Klebbandes liegt zwischen 18°C und 30°C. Applikationstemperaturen von unter 10°C werden nicht empfohlen, da der Klebstoff hart wird und seine Soforthaftung abnimmt. Einmal fachgerecht verarbeitet, haben niedrigere Temperaturen keinen Einfluss mehr auf die Güte der Verbindung. Vor voller Belastung der Klebeverbindung 72h warten.
Beachten Sie die beiliegenden Produktinformationen von 3M.

Unsere Tipps

Für eine optimale Wirksamkeit, sollen die Aluminiumketten frei hängen können. Falls die Aluminiumketten zu lang sind, können Sie die untersten Kettenglieder einfach mit einer Zange entfernen.

Bewahren Sie die Verpackung auf und nutzen Sie diese für die Winterlagerung des krismar Fliegenvorhangs.