


Tenda antimosche krismar

Suggerimento per il montaggio 4 – con profilo portante incollato

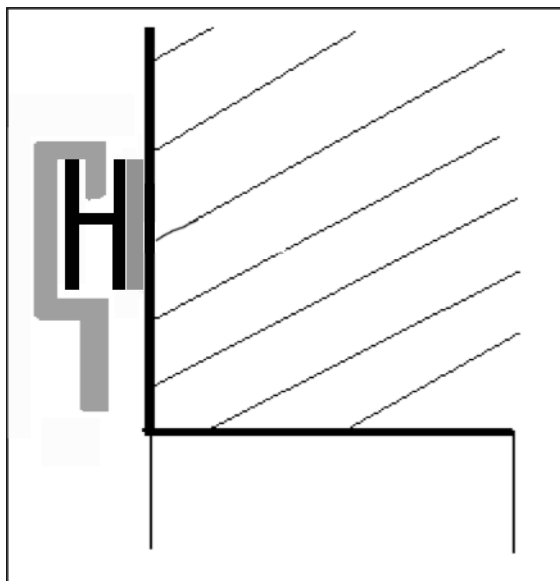

Profilo montato frontalmente al telaio della porta, agganciato ad un profilo portante incollato.

Vantaggi:

Pende liberamente- il profilo può dondolare
Facile da agganciare/sganciare
Libera scelta del posizionamento del profilo portante
Appropriato per cornici in metallo

Attenzione:

Per un effetto ottimale, la tenda dovrebbe essere almeno 6 cm più larga e 4 cm più lunga del vano porta.

Il profilo portante è consegnato con un nastro per il montaggio biadesivo.

Consiglio per il montaggio

1. Pulire e sgrassare il telaio della porta o della finestra.
2. Definire esattamente e marcare la posizione del profilo portante.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro per il montaggio, incollare profilo portante e applicare pressione.
Attenzione: Una volta posizionata e premuta, la colla non può più essere rimossa!
4. Raccomandazioni del fabbricante del prodotto. La temperatura ideale per l'incollaggio si situa fra 18°C e 30°C. Un'applicazione a delle temperature inferiori a 10°C è sconsigliata, poiché la colla diventa dura e la sua adesività immediata si riduce. Una volta applicato a regola d'arte, le basse temperature non hanno più alcun effetto sulla qualità del collegamento. Prima di esporre l'incollaggio al carico pieno aspettare 72h.

I nostri consigli

Per un'efficacia ottimale le catene in alluminio devono poter pendere liberamente. Qualora le catene in alluminio risultino troppo lunghe, le maglie di catena di troppo possono essere rimosse facilmente con una pinza.