


# krismar Fliegenvorhang


## Montageempfehlung 2 – gegen oben geschraubt



Beachten Sie die **vorgefertigten Aussparungen** am Vorhangprofil und platzieren Sie die mitgelieferten Winkelschrauben entsprechend in Ihrem Türrahmen gegen oben.

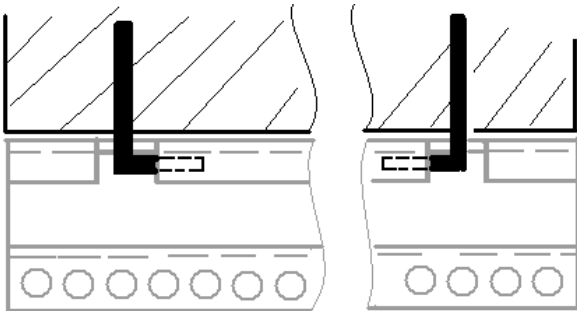

**Tipp:** Berücksichtigen Sie bei der Montage, dass der Fliegenvorhang die Schwingrichtung der Tür nicht behindert.

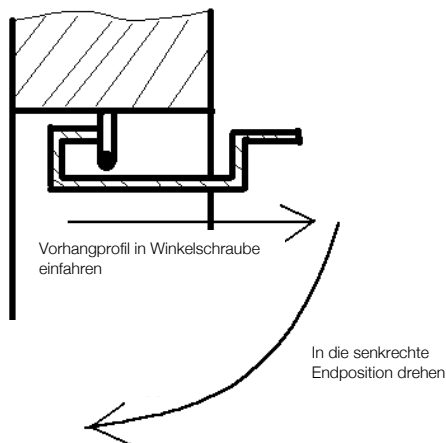

Das Vorhangprofil kann jetzt **um 90 Grad gekippt** in die montierten Winkelschrauben eingefahren und in die **senkrechte Endposition** gedreht werden.

### Unsere Tipps

Für eine optimale Wirksamkeit, sollen die Aluminiumketten frei hängen können. Falls die Aluminiumketten zu lang sind, können Sie die untersten Kettenglieder einfach mit einer Zange entfernen.

Bewahren Sie die Verpackung auf und nutzen Sie diese für die Winterlagerung des krismar Fliegenvorhangs.